

**Cenik sistemov - junij 2009**

sistem	navadne	vlagoodporne	ognjevarne
Predelna stena PS 11/75 mm	30,42	33,42	32,16
Predelna stena PS 11/100 mm	31,04	34,04	32,78
Predelna stena PS 11/125 mm	31,72	34,72	33,46
Predelna stena PS 12/100 mm	42,52	48,52	46,00
Predelna stena PS 12/125 mm	43,15	49,15	46,63
Predelna stena PS 12/150 mm	43,85	49,85	47,33
Predelna stena PS 13/125 mm	55,19	64,19	60,41
Predelna stena PS 13/150 mm	55,83	64,83	61,05
Predelna stena PS 13/175 mm	56,51	65,51	61,73
Predelna stena PS 15/155 mm	53,72	59,72	57,20
Predelna stena PS 15/205 mm	55,01	61,01	58,49
Predelna stena PS 15/255 mm	56,45	62,45	59,93
Instalacijska stena PS 16	55,57	61,57	59,05
Predelna stena PS 15 med stanovanji	59,88	67,38	64,23
Varnostna stena PS 18/175 mm			107,00
Stenska obloga SO 23/1	25,73	27,23	26,60
Stenska obloga SO 11 - lepljena	19,08	20,58	19,95
Raven strop brez izolacije SS 12/1	27,15	28,65	28,02
Raven strop brez izolacije SS 13/1	26,54	28,04	27,41
Mansarda 1		56,10	55,70

**Mineralni strop - vidni sistem, ravni rob, 600 x 600:****22,54 EUR /m2**

V kalkulacijah je upoštevano:

Kalo 5%;

Cenik je sestavljen na osnovi normativov proizvajalca za površino 100 m<sup>2</sup>

Pri vseh predelnih stenah in oblogi znaša debelina izolacije 5 cm.

Dimenzija stene PS 11 znaša 2,50m × 4,00m. Dimenzija vseh ostalih sten znaša 2,75m × 4.

Dimenzija stropov znaša 3,20m × 4,80m, strop ni izoliran, višina spuščanja znaša 50 cm.

V mansardi znaša debelina izolacije 25 cm.

**Veljavnost cenika od 18.06.2009, vse cene so brez DDV.**

## CENE MINERALNIH STROPOV – junij 2009


Cene materiala za mineralne stropove so zelo različne, zato je potrebno pri kalkulaciji posameznih sistemov upoštevati posebej ceno materiala in posebej ceno dela za m<sup>2</sup>.

Najcenejši mineralni stropni sistem lahko stane najmanj **22,54 EUR za m<sup>2</sup>**. Pri kalkulaciji je upoštevano 5% kala in čas izdelave 30 min za m<sup>2</sup>. Sistem pa vsebuje:

- Plošče v dimenzijah 600x600x15 mm, z ravnim A robom, z CE oznako (obvezno od januarja 2006 dalje)
- Originalno podkonstrukcijo za sistem, ki je CE certificirana
- Pritrjevanje obešal na armirano-betonsko ploščo
- Izdelavo robnih plošč ob obodnem profilu
- Izgradnja celotnega stropa s ploščami

Ostali stropi se izračunajo tako, da se upošteva cena materiala in delo za posamezni sistem.

Oznake robov so po EN 13964: 2004 (European standard for suspended ceilings).

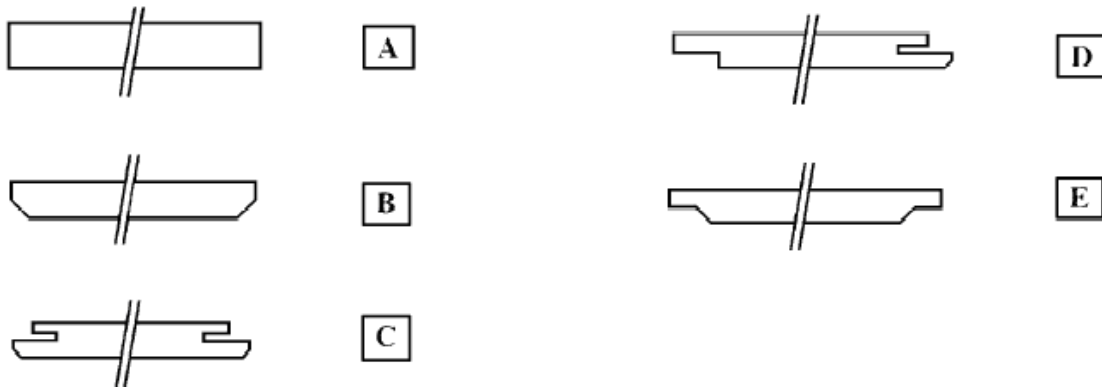

- A = RAVNI ROB  
B = POSNETI ROB  
C = ZAKRITI SISTEM  
D = ZAKRITI SISTEM – DEMONTAŽEN  
E = POGLOBLJENI ROB

Cena dela za m<sup>2</sup> za posamezne sisteme pa je naslednja:

- mineralni strop, vidni sistem, raster 600x600, RAVNI ROB (A – EN 13964: 2004)  
30 minut 8,40 EUR za m<sup>2</sup>
- mineralni strop, vidni sistem, raster 600x600, POGLOBLJEN ROB (E) 24 mm:  
32 minut 8,96 EUR za m<sup>2</sup>
- mineralni strop, vidni sistem, raster 600x600, POGLOBLJEN ROB (E) 15 mm:  
32 minut 8,96 EUR za m<sup>2</sup>

▪ mineralni strop, zakriti sistem, raster 600x600, VGREZNJEN ROB (C) 24 mm:  
35 minut 9,80 EUR/ m<sup>2</sup>

▪ mineralni strop, zakriti sistem, PANELI, ROB D:  
(odvisno od prostora)

a) hodniki, koridorji

30 minut 8,40 EUR za m<sup>2</sup>

b) večji prostori

35 minut 9,80 EUR/ m<sup>2</sup>

▪ kovinski strop, vidni sistem, raster 600x600, RAVNI ROB:  
32 minut 8,96 EUR za m<sup>2</sup>

▪ kovinski strop, vidni sistem, raster 600x600, POGLOBLJEN ROB (E) 15 in 24mm:  
35 minut 9,80 EUR za m<sup>2</sup>

▪ kovinski strop, zakriti sistem, raster 600x600, ROB R (Clip In)  
45 do 55 minut (odvisno od sistema) 12,60 – 15,40 EUR za m<sup>2</sup>

### CENIK DODATNIH DEL - MAVČNO-KARTONSKI STROPI in PREDELNE STENE (junij 2009)

- višina spuščanja stropov nad 3,2 m višine z odri		20% doplačilo
- višina spuščanja stropov nad 4,0 m višine brez odra		20% doplačilo
- ravne stropne kaskade (preskoki) do višine 50 cm		22,15 EUR/tm
- krivljene stropne kaskade (preskoki) do višine 50 cm		44,30 EUR/tm
- ravne stropne kaskade (preskoki) od višine 50 - 100 cm		32,10 EUR/tm
- krivljene stropne kaskade (preskoki) od višine 50 - 100 cm		59,30 EUR/tm
- izdelava nadsvetlob (polic) za luči do širine 20 cm – ravne		29,60 EUR/tm
- izdelava nadsvetlob (polic) za luči do širine 20 cm – polkrožne		59,30 EUR/tm
- izrezi - okrogli fi do 10 cm		1,05 EUR/kos
- izrezi - okrogli fi do 60 cm		3,00 EUR/kos
- izrezi - pravokotni fi do 60 cm		3,00 EUR/kos
- prekinitve nosilne konstrukcije in dodatne ojačitve		4,95 EUR/kos
- revizijske odprtine z kovinskim pokrovom 20 x 20 cm		59,30 EUR/tm
- revizijske odprtine z kovinskim pokrovom 30 x 30 cm		64,40 EUR/tm
- revizijske odprtine z kovinskim pokrovom 40 x 40 cm		69,50 EUR/tm
- revizijske odprtine z kovinskim pokrovom 50 x 50 cm		74,20 EUR/tm
- revizijske odprtine z kovinskim pokrovom 60 x 60 cm		78,80 EUR/tm
- vgradnja ravnih kovinskih vogalnikov, zaključnih PVC U profilov		4,25 EUR/tm
- vgradnja vogalnikov za krivine		7,75 EUR/tm
- izdelava senčnih stikov ali diletacijskih fug		9,30 EUR/tm
- vgradnja zaključnega PVC U profila		4,25 EUR/tm
- dodatne ojačitve za linijska svetila z obešali		14,10 EUR/tm
- izdelava ločilnega stika med zidano steno in mavčnim stropom		1,05 EUR/tm
- dodatno kitanje stika med steno in mavčnim stropom z akrilnim kitom		0,75 EUR/tm
- dodatno prekritje stika med mavčnim stropom in steno ali drugim materialom + štukaturna polistiren letvica do širine 3 cm		4,25 EUR/tm
- doplačilo za obdelavo površine v kvaliteti K3		1,25 EUR/m <sup>2</sup>
- doplačilo za obdelavo površine v kvaliteti K4		3,00 EUR/m <sup>2</sup>

- izdelava napuščev z WEDI ploščami brez izdelave fasadnega nanosa		59,30 EUR/tm
- kaskade se obračunajo posebej		po tm
- višina sten nad 3,2 m z odri		20% doplačilo
- višina sten nad 4,0 m z odri		50% doplačilo
- višina sten nad 4,0 m brez odra		20% doplačilo
- zgoščena tipska kovinska podkonstrukcija	nad 40 cm	20% doplačilo
- zgoščena tipska kovinska podkonstrukcija	nad 30 cm	30% doplačilo
- horizontalne ojačitve	iz UA profilov	7,45 EUR/tm
- horizontalne ojačitve	iz lesa 5/8 cm	3,50 EUR/tm
- vertikalne ojačitve	iz UA profilov	7,75 EUR/tm
+ komplet pritrdil za UA profile		22,15 EUR/tm
Obloge v obliki škatel do 1 tm razvite površine:		
- dvostranska		25,75 EUR/tm
- tristranska		34,50 EUR/tm
- štiristranska		40,70 EUR/tm
Obloge v obliki škatel nad 1 tm razvite površine		34,50 EUR/m <sup>2</sup>
- vertikalne ojačitve	iz lesa 3/5 cm	2,60 EUR/tm
- vertikalne ojačitve	iz lesa 5/8 cm	3,60 EUR/tm
- dobava, izdelava in montaža lesenega slepega podboja		17,30 EUR/kos
- montaža podkonstrukcije za drsna vrata		98,00 EUR/kos
- doplačilo za vgradnjo kovinskih podbojev		34,50 EUR/tm
- doplačilo za izdelavo špalet okoli oken, vrat in drugih odprtih do širine 50 cm		17,30 EUR/tm
- doplačilo za vlagoodporne mavčne plošče		1,90 EUR/ m <sup>2</sup>
- doplačilo za ognjevarne mavčne plošče		1,40 EUR/ m <sup>2</sup>
- vgradnja tipskih ojačitev v sanitarijah (brez dobave materiala) – konzolni WC		49,50 EUR/kos
- doplačilo za tesnjenje okoli klimatskih naprav, cevi in ostalih prebojev z navadno fugirno maso	okrogli fi do 30 cm	4,95 EUR/tm
	pravokotni fi do 100 cm	12,40 EUR/tm
- doplačila za ognjevarne lopute in ognjevarno tesnjenje prebojev se obračuna glede na zahteve po posebnem predračunu		

Formulacija pri ponudbah naj se glasi:

**Dodatna dela, ki niso natančno (po vsebini, dimenziji, količini in enoti mere) definirana v osnovnem opisu so:**

**- (vpiši samo postavke, ki se nanašajo na popis)**

### **STANDARDIZIRANI POPISI DEL, PRAVILA ZA OBRAČUN IN NORMATIVI za SUHOMONTAŽNO GRADNJO**

Obrazložitev:

Dodatna dela ne vplivajo na končno vrednost ponudbe. Njihov opis v sami ponudbi pa omogoča izvajalcu, da pri obračunu del (ko so že znane količine, tipi in vrste), dodatno obračuna navedena dodatna dela.

Cene so brez DDV in veljajo od 18.06.2009